

ø 4 mm SAFETY SOCKETS According to IEC 61010-1
DOUILLES DE SECURITE ø 4 mm Selon CEI 61010-1
ø 4 mm SICHERHEITSBUCHSEN Nach IEC 61010-1



FIXING : PRESS FIT
 Plastic support > 2 mm
 Metal support > 1.5 mm

FIXATION RAPIDE PAR PRESSION
 Support plastique > 2 mm
 Support métal > 1,5 mm

SCHNELLE BEFESTIGUNG DURCH EINPRESSEN
 Kunststoffplatte > 2 mm
 Metallplatte > 1,5 mm

1000 V CAT III
600 V CAT IV

Drilling - Perçage - Bohrung
 Plastic ø 12,2 +0,2 Kunststoff
 Metal ø 12,5 +0,05 Metall

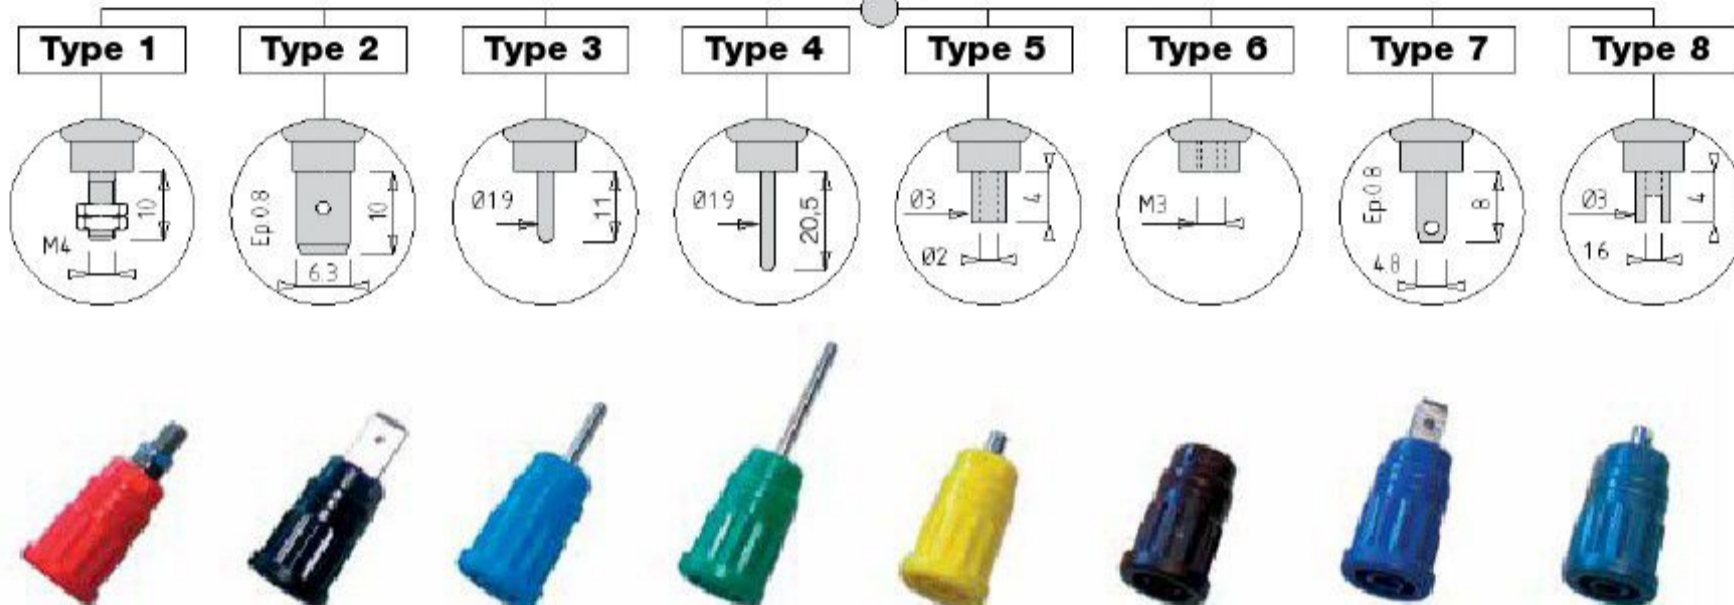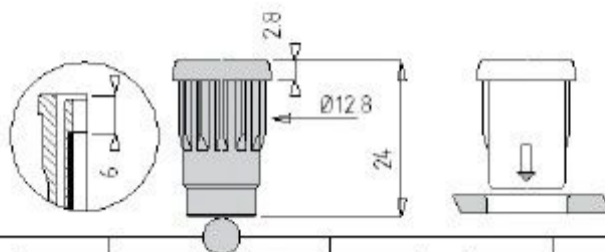

Contacts : brass Ni (Au/Ni feasible)
 Insulators : Polyamide

Contacts : laiton Ni (Au Ni possible)
 Isolants : Polyamide

Kontakte : Messing vernickelt / Gold auf Anfrage
 Isolation : Polyamid

INSTALLATION GUIDE

- 1 - Drill ø accurately
 - 2 - Countersink lightly on setting side
 - 3 - Insert the socket manually
 - 4 - Push in one by one with a plastic guide.
- Connect while supporting at panel

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

- 1 - Percer le ø précisément
- 2 - Chanfreiner légèrement côté pose
- 3 - Positionner douille manuellement
- 4 - Enfoncer une à la fois avec guide plastique, positionné sous presse

MONTAGEANLEITUNG

- 1 - ø präzise durchbohren
- 2 - Einseitig leicht ansenken
- 3 - Buchse mit der Hand ansetzen
- 4 - Mit Plastikleitstem, der unter Presse gelegt wurde, eine Buchse auf einmal einpressen

IMPORTANT : the mounting of these products is delicate. Installer will be responsible for damage.


IMPORTANT : la mise en œuvre de ces produits est délicate. L'utilisateur sera seul responsable d'une bonne application.

WICHTIG : Die Montage dieser Produkte ist nicht einfach. Der Benutzer ist allein für die gute Anwendung verantwortlich.

Type 9

1000 V CAT IV

Drilling - Perçage - Bohrung
 Plastic ø 12,2 +0,2 Kunststoff
 Metal ø 12,5 +0,05 Metall

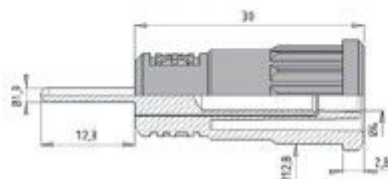

Type	Reference Référence Bestell-Nr	Max current I admissible Bemessungs- strom	Voltage Tension Bemessungs- spannung	m Ω maxi	Pack	Colours Couleurs Farben #										
						R	N	Bl	V	J	Bc	Bn	Vt	G	J/V	
1	3285 - #	36 A	1000 V CAT III - 600 V CAT IV	< 5	50	Red - Rouge - Rot	Black - Noir - Schwarz	Blue - Bleu - Blau	Green - Vert - Grün	Yellow - Jaune - Gelb	White - Blanc - Weiss	Brown - Brun - Braun	Purple - Violet - Lila	Grey - Gris - Grau	Yellow/Green - Jaune/Vert - Gelb/Grün	
2	3286 - #															
3	3287 - #															
4	3289 - #															
5	3290 - #	25 A														
6	3293 - #															
7	3294 - #	36 A														
8	3295 - #															
9	5287-IV#	36 A														1000 V CAT IV
Accessories Accessoires Zubehör	C4		Ring terminal ø 4 for type 1 - Cosse à souder pour type 1 Kabelfuß zum Verlöten für Typ 1													
	20 059		Female Faston 6.35 for type 2 - Faston femelle 6,35 pour type 2 Buchsenfaston 6,35 für Typ 2													
	20 060		Female Faston 4.8 for type 7 - Faston femelle 4,8 pour type 7 Buchsenfaston 4,8 für Typ 7													
						Pack 100 / 1000										