


BNC ACCESSORIES

ACCESSOIRES BNC

BNC - ZUBEHÖR

Type 1

Insulated adapter - Male BNC + 2 safety
 Ø 4 mm sockets for male safety leads
*Adaptateur isolé BNC mâle + 2 douilles
 Ø 4 mm de sécurité pour cordons mâles
 de sécurité*
*Isolierter BNC - Adapter Stecker + 2
 Ø 4 mm Sicherheitsstecker für Mess-
 leitungsbuchsen*

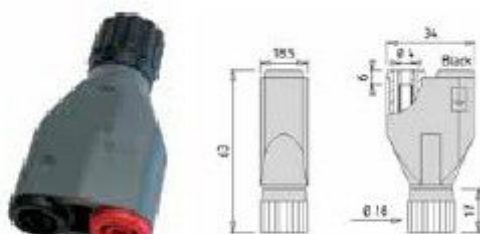

Version Ø 2 mm page 70

Type 2


Insulated adapter - Male BNC + 2 safety
 Ø 4 mm sockets for female safety leads
*Adaptateur isolé BNC mâle + 2 douilles
 Ø 4 mm de sécurité pour cordons femelles
 de sécurité*
*Isolierter BNC - Adapter Stecker + 2
 Ø 4 mm Sicherheitsstecker für Mess-
 leitungsbuchsen*



Version Ø 2 mm page 70

Type 3

BNC female adapter / 2 sockets Ø 4 mm
Adaptateur BNC femelle / 2 douilles Ø 4 mm
BNC - Adapterbuchse / 2 Buchsen Ø 4 mm

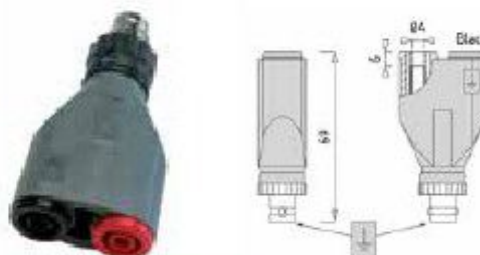

Version Ø 2 mm page 70

Type 4

BNC female adapter / 2 plugs Ø 4 mm
Adaptateur BNC femelle / 2 fiches Ø 4 mm
BNC - Adapterbuchse / 2 Stecker Ø 4 mm



Version Ø 2 mm page 70

Type 5

Panel BNC female connector + ring terminal
BNC femelle de châssis + cosse
BNC - Einbaubuchse + Kabelschuh




Type 6

Insulated extension - BNC female - female
Prolongateur isolé BNC femelle - femelle
Isolierter BNC - Verbinder / Buchse - Buchse




Type 7

Male BNC adapter /
 2 Ø 4 mm binding posts
*Adaptateur BNC mâle /
 2 bornes Ø 4 mm*
*BNC - Adapter : BNC - Stecker /
 2 Ø 4 Polklemmen*

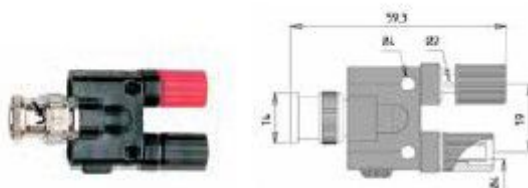

Type 8

Insulated T shaped derivation - 1 male BNC / 2 females
Té de dérivation isolé 1 BNC mâle / 2 femelles
Isolierter BNC - Abzweigstecker / 2 Buchsen

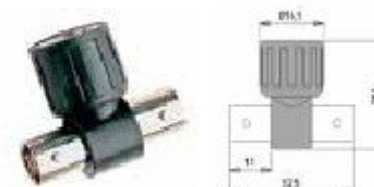


Type 9

Safety BNC(F) to double banana plug
BNC isolé femelle - double banane
*Adapter BNC - F isoliert auf 2 x 4 mm
 lemlenstecker*



Type 10

Safety BNC(F) to safety double banana plug
BNC isolé femelle - double banane isolées
*Adapter BNC - F isoliert auf 2 x 4 mm
 Sicherheitsstecker*

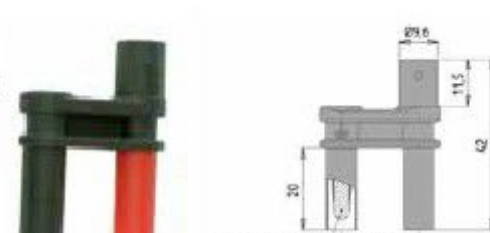

Material : Ground contacts : brass Ni Conductor : brass Au Insulators : Polyamide (T °C - 20 + 80) Matière : Contacts masse : laiton Ni Conducteur : laiton Au Isolants : Polyamide (T °C - 20 + 80) Material : Massekontakte : Messing vernickelt Kontaktstift : Messing vergoldet Isolation : Polyamid (T °C - 20 + 80)	Type	Reference - Référence - Bestell-Nr		m Ω	Max current I admissible Bemessungs- strom	Max Voltage Tension Maxi Bemessungs- spannung	Pack
		Ø 2 mm	Ø 4 mm				
	1	7023-IEC	7043-IEC	< 0,8	3 A	500 V CAT I 150 V CAT III	10
	2	7024-IEC	7044-IEC				
	3	7027-IEC	7047-IEC				
	4	7028-IEC	7048-IEC				
	5	7035				< 33 V AC < 70 V DC	
	6	7039 - MI					
	7	7040					
	8	7041 - MI					
9	21125				1000 V CAT II (600 V CAT III)		
10	21130						